
# CARL-DIV-01

# Calibre Miyota 9039 - Mode d'emploi

#### **IMPORTANT:**

Pour garantir une étanchéité optimale, la couronne de la CARL-DIV-01 est visée. Avant toutes remises à l'heure et ajustements, pensez à la dévisser. N'oubliez pas de la revisser après toutes manipulations au risque que la montre ne soit plus étanche. Cela causerait des dommages irréparables.

#### 1/ AFFICHAGE ET FONCTIONS

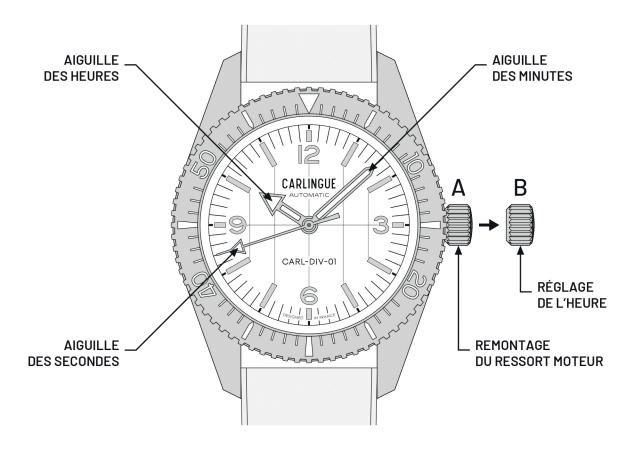

## 2 / REMONTAGE DU RESSORT MOTEUR

Une montre à remontage automatique peut également être remontée manuellement en tournant la couronne en position "A". Remontez 15/20 fois dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la trotteuse commence à bouger naturellement.

### 3 / RÉGLAGE DE L'HEURE

Tirez la couronne en position "B" et réglez l'heure standard.

