


# CARL-AVI-01

## Calibre Miyota 9075 - Mode d'emploi

### IMPORTANT :

Pour garantir une étanchéité optimale, la couronne de la CARL-AVI-01 est visée.  
Avant toutes remises à l'heure et ajustements, pensez à la dévisser.  
N'oubliez pas de la revisser après toutes manipulations au risque que la montre ne soit plus étanche. Cela causerait des dommages irréparables.

### 1 / AFFICHAGE ET FONCTIONS

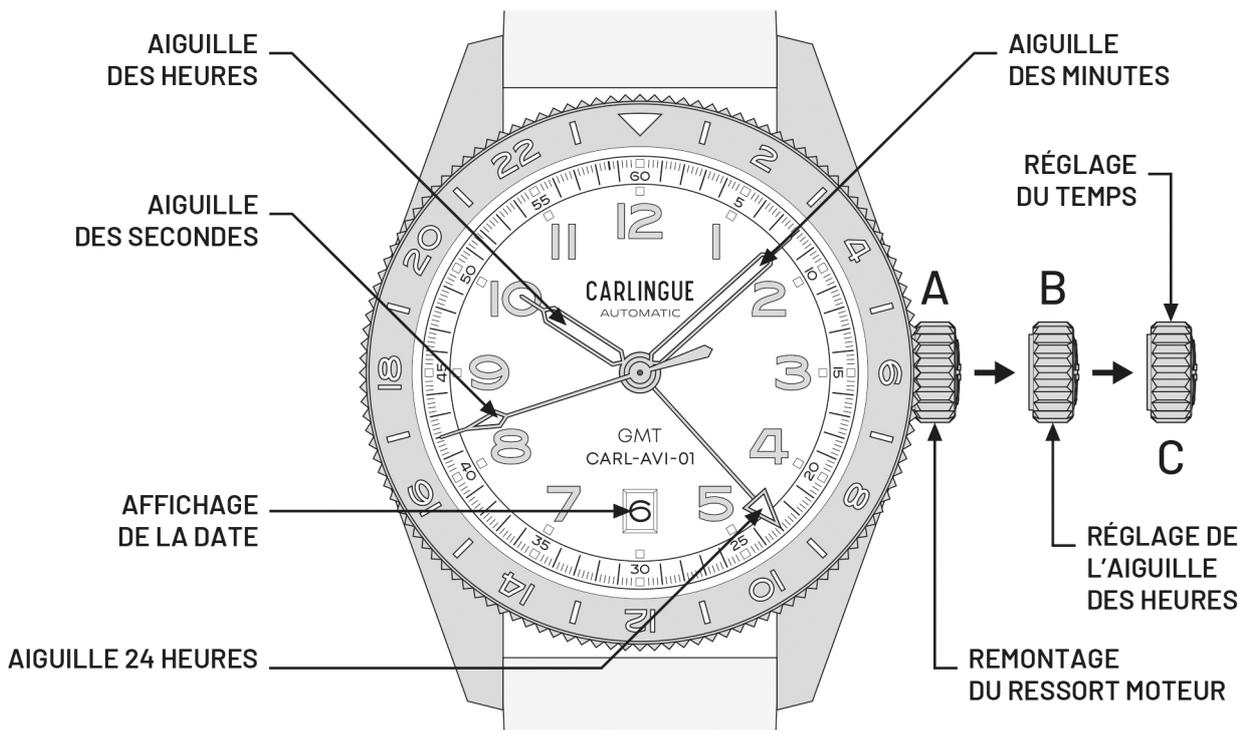

### 2 / REMONTAGE DU RESSORT MOTEUR

Une montre à remontage automatique peut également être remontée manuellement en tournant la couronne en position "A". Remontez 15/20 fois dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la trotteuse commence à bouger naturellement.

### 3 / REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

Tirez la couronne en position "C" pour régler les aiguilles des 24 heures et des minutes sur l'heure du domicile. Remettez la couronne en position "A", puis tirez la couronne en position "B" pour régler l'aiguille des heures et la date sur l'heure locale.

- ▶ Lorsque l'aiguille des heures tourne deux fois, la date change d'un jour.
- ▶ Lors du réglage de l'heure, faites attention aux heures avant midi et celles après midi.
- ▶ Lors du réglage de l'heure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre entre 21h00 et minuit, reculez-la jusqu'à ce que la date passe au jour précédent.

### 4 / REGLAGE DE L'HEURE LOCALE

Ce mouvement permet de changer l'aiguille des heures sans arrêter les autres aiguilles. Tirez la couronne en position "B" pour changer l'aiguille des heures d'une heure.